

## Guía rápida de instalación

### HT101 LCD

#### Teclado para central de alarma HM264RF

Felicitaciones, acaba de comprar un producto con calidad y seguridad Positron.

El teclado HT101 LCD posee diseño moderno y cuenta con un lenguaje fácil e intuitivo para identificar y enviar la información al sistema de alarma. El teclado posee tapa para protección contra accionamiento accidental de las teclas, fácil visualización del estado de las zonas, señalización intuitiva del estado de las zonas/particiones, protección contra violaciones (tamper), expansión a más zonas con cable y señalización sonora durante la operación.


## 1. Especificaciones técnicas

Especificaciones	HT101 LCD
Tensión de alimentación	9 a 16 Vdc
Consumo máximo	100 mA
Temperatura de operación	-10 a 50 °C, humedad relativa del aire hasta 90%
Compatibilidad	Alarma HM264RF
Protección contra violaciones	Tamper
Número de zonas	2 zonas simples con cable
Barramento de comunicación T1T2	100 m cable 4×26 AWG o superior, longitud máxima de 100 m y resistencia total de hasta 10 Ω. Se recomienda alimentación por salida AUX de la central de alarma
Barramento de comunicación AB (RS485)	1 km (cable recomendado: 22 a 24 AWG par trenzado blindado). Se recomienda fuente exclusiva (12-15 V/1,8 A) conectada a una UPS
Topología de conexión	Estrella/Cascada
Dimensiones con embalaje individual (Largo × Ancho × Alto)	108 × 164 × 35 mm
Peso líquido	167,26 g
Peso bruto	199,6 g

## 2. Instalación

La imagen a continuación muestra la conexión entre el teclado HT101 LCD y la central de la alarma, siendo:

1. Conexión del conector T1 del teclado al T1 de la central
2. Conexión del conector T2 del teclado al T2 de la central
3. Conexión positivo (+) del teclado al positivo (+) de la central y del negativo (-) del teclado al negativo (-) de la central.

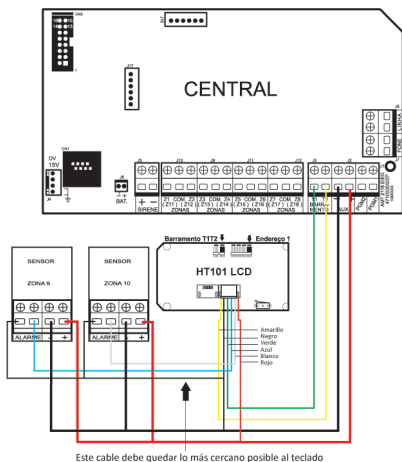

*Esquema de conexión del teclado HT101 LCD*

Para más información acerca de la instalación o programación de este producto consulte el manual de la central de alarma HM264RF, disponible en [www.positron.com.ar](http://www.positron.com.ar)

## Términos de la garantía

Importado por:

**PST ELECTRONICA LTDA**

Coronel Cetz 166, San Isidro, Buenos Aires, Argentina B1642AGD

CUIT 30-70200395-0

[pstbaires@pstarg.com.ar](mailto:pstbaires@pstarg.com.ar) | [www.positron.com.ar](http://www.positron.com.ar)

El teclado HT101 LCD tiene garantía por un (01) año a partir de la fecha de compra por el consumidor nacional contra eventuales defectos de fabricación o en los componentes del producto. La reparación o sustitución del producto con defecto no prorrogua el plazo de la garantía. La garantía perderá su validez cuando:

- Daños causados por accidentes o agentes naturales (rayos, inundaciones, deslizamientos de tierra, fuego y otros);
- Daños causados por variación excesiva de la red eléctrica (fluctuaciones o descargas eléctricas);
- Producto abierto por personal no autorizado;
- Certificado de garantía o número de serie del producto raspados o dañados;
- Manoseo incorrecto, malos tratos y daños causados debido a una instalación incorrecta;
- Uso fuera de las especificaciones (alimentación de la red eléctrica incorrecta, exceso de humedad y otros);
- Filtración de agua, polvo, productos de limpieza, animales, insectos y otros.

La garantía de instalación debe ser acordada entre el comercio instalador y el consumidor nacional. Dentro del período de garantía, en caso de defecto, la responsabilidad de PST ELECTRONICA LTDA queda restringida a la reparación o sustitución del producto de su fabricación. En dicho caso recurra a un vendedor autorizado presentando la factura de compra y el cuadro a continuación debidamente completado.

El transporte y embalaje del producto corren por cuenta y riesgo del comprador.

¡Estimado cliente! En caso que necesite reparar su producto en garantía, entre en contacto con el SAT PST 0800-333-5389 de lunes a viernes (días hábiles) de 8 a 17 hs e informese sobre el comercio recomendado más cercano.

PST ELECTRONICA LTDA se reserva el derecho de que en cualquier momento y sin previo aviso y/o comunicación, modificar en todo o en parte y/o cancelar la comercialización de este producto, sea por motivos técnicos y/o comerciales.

Todas las imágenes de este manual son ilustrativas

Nombre y Apellido: .....

Dirección:..... CP:.....

Localidad:..... Fecha de compra: ...../...../.....

N° de Serie: ..... N° de Factura: .....

Nombre del comercio: .....

Firma y aclaración del comercio: .....

**POSITRON®**

**Atención al cliente:** 0800 333 5389 (argentina) / +54 (11) 4700 0051

**Soporte vía e-mail:** [pstbaires@pstarg.com.ar](mailto:pstbaires@pstarg.com.ar)

Importado por:

PST ELECTRONICA LTDA

Coronel Cetz 166, San Isidro, Buenos Aires, Argentina (B1642AGD)

CUIT 30-70200395-0 – [www.positron.com.ar](http://www.positron.com.ar)

A234\_R0

11.20

Fabricado en Brasil